

## IPC-HFW1230T-ZS-2812-S4

### 2MP Entry IR Vari-focal Bullet Netwok Kamera

#### Genel Özellikler



- 2 MP, 1 / 2,7 "CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı
- Maks. Çıkışlar. 25/30 fps'de 2 MP (1920 × 1080)
- H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı
- Dahili IR LED, maks. IR mesafesi: 40 m
- Maks. 256 GB SD kart
- 12V DC / PoE güç desteği
- IP67



#### Teknik Özellikler

Dahua IPC-HFW1230T-ZS-2812-S4 Teknik Özellikleri	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.7" 2 Megapiksel progresif CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) × 1080 (V)
ROM	16 MB
RAM	64 MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel 1/3 sn - 1/100000 sn
Minimum Aydınlatma	0.008 Lux @ F1.7
IR Mesafesi	50 m (164.0 ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	2
Pan / Tilt / Döndürme Aralığı	Pan: 0°-360° Tilt: 0°-90° Döndürme: 0°-360°
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Motorize vari-focal
Montaj Tipi	ø14

## IPC-HFW1230T-ZS-2812-S4

### 2MP Entry IR Vari-focal Bullet Netwok Kamera

Odak Uzaklığı	2.8 mm-12 mm
Maks. Açıklık	F1.7
Görüş Açısı	Pan: 106°-33° Tilt: 56°-19° Diagonal: 127°-38°"
İris Tipi	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	0.8 m (2.6 ft)
<b>Video</b>	
Video Sıkıştırma	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
Smart Codec	Mevcut
Video Frame Hızı	Ana Akış: 1920 × 1080 (1 fps - 25/30 fps) Alt akış: 704 × 576 (1 fps - 25 fps) 704 × 480 (1 fps - 30 fps)
Görüntü Akış Kapasitesi	2'li akış
Çözünürlük	1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Bit Hızı Kontrolü	CBR/VBR
Video Bit Hızı	H.264: 32 Kbps-6144 Kbps H.265: 12 Kbps-7424 Kbps
Gündüz Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC	Mevcut
HLC	Mevcut
WDR	DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / özel bölge
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	KAPALI / AÇIK (4 alan, dikdörtgen)
ROI	Mevcut (4 alan)
Smart IR	Mevcut
Görüntü Döndürme	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (1080p çözünürlük ve daha düşük çözünürlükte 90 ° / 270 ° destekler.)
Mirror	Mevcut


## IPC-HFW1230T-ZS-2812-S4

### 2MP Entry IR Vari-focal Bullet Netwok Kamera

Özel Alan Maskeleyme	4 alan
<b>Network</b>	
Network	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokol	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast
ONVIF	ONVIF (Profil S); CGI; Genetec; P2P
Kullanıcı / Yetkilendirme	6
Edge Depolama	Dahua Cloud; FTP; Mikro SD kart (maks. 256 GB desteği)
Tarayıcı	IE Chrome Firefox
Yazılım Yönetimi	Smart PSS; DSS; DMSS
Akıllı Telefon Desteği	IOS; Android
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	12V DC/PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	< 6.2W
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ila + 60 ° C (-22 ° F ila + 140 ° F) / ≤% 95 RH'den az
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ile + 60 ° C (-40 ° F ile + 140 ° F)
Koruma Sertifikası	IP67
<b>Kasa</b>	
Kasa	Metal + plastik
Boyutlar	243.5 mm × Ø90.7 mm
Net Ağırlık	0.43 kg

## IPC-HFW1230T-ZS-2812-S4

2MP Entry IR Vari-focal Bullet Netwok Kamera

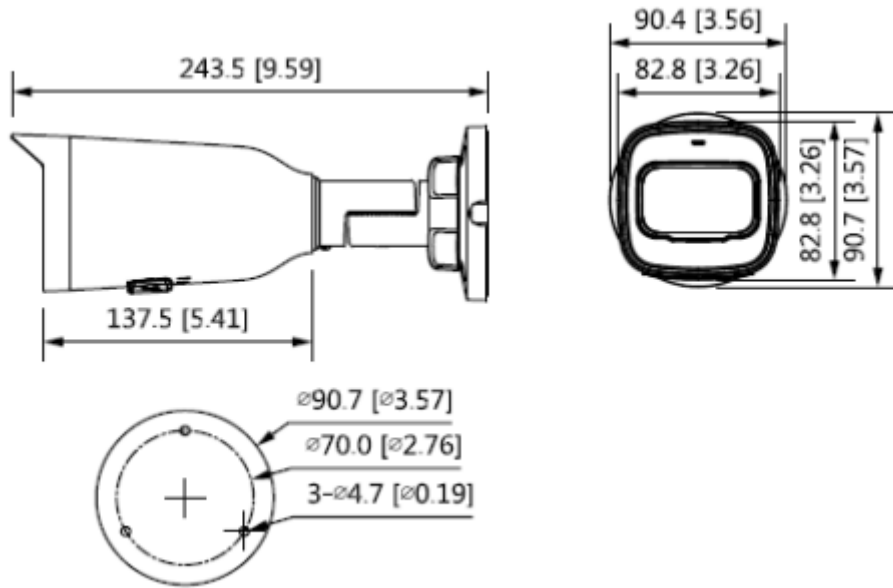

Pole Mount	Junction Mount
PFA130-E+PFA152-E	PFA130-E
